# accysa

## Trazendo QUALIDADE ao Ciclo da Água

ESPANHOL

INGLÉS

FRANCS

ITALIANO

PORTUGUÉS

www.accysa.com
Tel. 93 840 27 36
accysa@accysa.com

# A PRIMEIRA VÁLVULA DO MUNDO

# “ZERO, CHUMBO”

**A Accysa apresenta a primeira válvula fabricada com materiais sem chumbo.**

accysa

## COFRE DE POLIÉSTER 25x35-30x45 COM FIBRA DE VIDRO - VAZIA

- Caixa em poliéster reforçado com fibra de vidro.
- Porta fornecida com pictograma para GRIFO.
- Marcação de logótipo personalizado a pedido.
- isolamento térmico de poliestireno expandido, na porta ou na totalidade.

## COFRE DE POLIÉSTER 25x35- 30x45 COM MONTAGEM INTERIOR EM COMPÓSITO

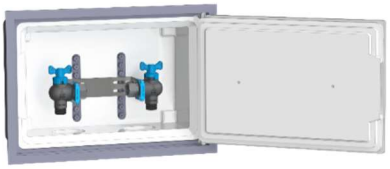

Sistema Antifraude

Sistema Antirretorno

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

- Cofre com montagem para 1 e 2 contadores de DN13, DN15 ou DN20.
- Válvula de entrada de esfera em compósito de via angular com ligação para contador.
- Válvula de esfera em compósito de via angular com dreno incorporado.
- Suporte de montagem para 1 contador fabricado em aço inoxidável. AISI-430.
- Coletor em aço galvanizado com saída de rosca de 1 ¼" para dois contadores.
- Montagem de fecho por meio de trinco em aço inoxidável e eixo de latão em formato Allen. Outras opções disponíveis: Triangular, Quadrado, JIS.

## PORTAS DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO, METÁLICAS E CHAPA DE AÇO

- Porta em poliéster reforçado com fibra de vidro com isolamento térmico opcional em poliestireno expandido.
- Porta de contador metálica em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura de poliéster em relevo com 70-100 microns de espessura.
- Porta de registo metálica em chapa de aço com acabamento de pintura em relevo de poliéster com 70-100 microns de espessura..
- Marcação personalizada do logótipo a pedido

## ARMÁRIO DE CIMENTO

Hormigón de Alta resistência

- Armário fabricado em betão reforçado com fibra de vidro, oferecendo uma elevada resistência ao impacto. Base totalmente aberta para facilitar a colocação das tubagens de entrada e saída do contador ou de outros mecanismos
- Montagem de fecho por meio de trinco em aço inoxidável e eixo de latão em formato Allen. Outras opções disponíveis: Triangular, Quadrado, JIS
- Porta em poliéster e porta em aço com pintura em relevo, dobradiças interiores e soldaduras ocultas. Marcação de logótipo personalizado a pedido.

## BUEIROS DE CONTADOR E REGISTOS VAZIOS OU COM MONTAGEM

- Bueiro fabricado em PEAD reforçado com fibra de vidro.
- Tampa fabricada em compósito de alta resistência segundo UNE-EN B-125.
- Isolamento interno completo fabricado em poliestireno expandido.
- Conexões disponíveis: a ¾" – 1" – PE25 – PE32. Fabricada segundo UNE-EN19804.
- Com sistema antifraude, válvula antirretorno, suporte e conjunto de expansão para fácil instalação de qualquer contador – DN13 – DN15 – DN20.

**Resistência da tampa Segundo UNE-EN B-125**

## BUEIROS DE CONTADOR COM MONTAGEM INTERIOR EM COMPOSITO

- Bueiro fabricado em PEAD reforçada com fibra de vidro.
- Tampa fabricada em compósito de alta resistência segundo UNE-EN B-125.
- Isolamento interno completo fabricado em poliestireno expandido. Conexões a ¾".
- Válvula de entrada e válvula de saída de passagem reta de esfera em compósito. Fabricada segundo UNE-EN19804.
- Conjunto de expansão em compósito. Com sistema antifraude, válvula antirretorno, suporte e conjunto de expansão contador – DN13 – DN15 – DN20 + Sistema via rádio.

**Tampa de alta resistência Segundo UNE-EN B-125**

**Sistema Antirretorno**

## REGISTO DE FECHADURA - COMPOSITO

- Registo fabricado para o alojamento de torneiras.
- Sistema multi diâmetro que permite o ajuste perfeito de tubo guia de 90, 110 ou 125mm.
- Fabricado em compósito de alta resistência.
- Tampa certificada UNE EN124 – B-125.
- Material especial resistente a oxidação e fatores ambientais.
- Dobradiça e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa anti vandálica com abertura de 180º.
- Inscrição na tampa AP (Água potável), outras inscrições personalizáveis a pedido.

**Tampa Anti vandálica**

**Tampa de alta resistência Segundo UNE-EN B-125**

**Fácil acesso PASO TOTAL**

## TAMPAS DE REGISTO-POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO



- Tampa fabricada em compósito de alta resistência, para a proteção de mecanismos diversos: torneiras de instalações de agua, instalações elétricas, gás, iluminação, telefone, etc.
- Marco fabricado em compósito.
- Alta resistência ambiental e à corrosão.
- Redução de ruido. Dissuasão do roubo.
- Sistema de fecho com trinco em compósito. Possibilidade de inscrição personalizada a pedido.

**Tampa de Alta Resistência**

## BOCAS DE REGA EM COMPÓSITO DN-40

- Boca de rega em compósito DN40 com conexão de entrada a Brida DN40 PN16 rosca 1 ½" H.
- Tampa de compósito de alta resistência ambiental e à corrosão, anti vandálica com abertura de 180º.
- Dissuasão do roubo. Ligeira e fácil de instalar.
- Opção de 2 saídas, frontal – superior.
- Eixo em aço inoxidável INOX 316L.
- Ligação de saída padrão tipo BCN 45mm, outras ligações podem ser personalizadas a pedido. Produto patenteado.

**Tampa Anti vandálica**

## VÁLVULAS DE COMPÓSITO – DN20

- Válvulas fabricadas em compósito termoplástico de alto rendimento, reforçado com fibra de vidro.
- Materiais sem chumbo e 100% resistentes à corrosão.
- Desenho segundo UNE-EN19804 e certificadas para USO EM REDE DE ÁGUA POTÁVEL.
- Pressão de prova: 25 bar. Pressão de trabalho: 16 bar.

Sistema Antifraude
Sistema Antirretorno
WRAS APPROVED PRODUCT

- **Torneira angular DN20 entrada-saída contador-antifraude**
- Sistema de teste incorporado (purga)
- antirretorno tipo êmbolo hidrodinâmico na válvula de saída do con

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE ACS

- **Válvula de paso angular-DN20 Bateria- antifraude**
- Pletina de bateria. Juntas y tornillos para montaje incluídos.

- **Torneira reta DN-20 entrada-saída contador-antifraude**
- Antirretorno tipo êmbolo hidrodinâmico na válvula de saída do contador.

- **Porcas de rosca inversa ¾"**
- Conexão contador:
- 3/4"
- 7/8"
- 1"

## VEDANTES PARA CONTADORES

**Braçadeira**



- Vedante tipo braçadeira
- Vedante para fixação das porcas dos medidores DN13, DN15, DN20 com o mesmo vedante.
- Fabricado numa só peça, em material plástico.
- Vedante de um só uso com sistema duplo de segurança, inserção ajustável + rebordo que impede a sua manipulação.
- Logótipo personalizável a pedido.

**Bandeira**

- Vedante ajustável tipo bandeira
- Vedante para sujeição de porcas de contadores.
- Fabricado em PP / Nylon com uma ampla superfície para visualização de número / logótipo
- Diâmetro 1,6mm
- Numeração consecutiva, código de barras e/ou logótipo
- Personalizável
- Longitude tira: 215mm

**Mariposa**

- Vedante tipo mariposa
- Ideal como substituto do chumbo
- Fabricado em material: policarbonato transparente
- Inserção fabricada em ABS cor azul
- Possível personalização a pedido
- Cabo não incluído

## FITAS DE SINALIZAÇÃO PARA TUBOS

- Fitas de sinalização para canalizações de água, gás e eletricidade. Avisam da existência de instalações subterrâneas. Fitas detetáveis com cabo de cobre de 0,5 mm para facilitar a deteção. Fornecidas em bobinas de 500 metros.

## MÁQUINA DE PERFURAÇÃO MANUAL EM CARGA [ 3/4” a 3 “ ]

- Máquina de perfuração para efetuar ligações de tubos sem necessidade de esvaziar os tubos.
- Construída em alumínio com aço, com recobrimento de zinco proporcionando uma excelente resistência e leveza.
- Para perfurar tubos de PVC, PE, fundição ou fibrocimento.
- Inclui medida de peroração desde 3/4” até 3”.
- O conjunto do berbequim é composto por: Adaptador de colar de rosca, fixação do veio de perfuração, válvula de purga de 1/8", corpo de alimentação, chave Allen, coroas de tubo PVC-PE e caixa.

Organismos de certificação

accysa

Accesorios y Suministros del Agua SL

C/Luxemburgo, nº30 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (SPAIN)
Tel: +34 93 840 27 36 - accysa@accysa.com - //www.accysa.com